市道旭通線

数　量　総　括　書

工　種	名　称	規　格	条　件	数量 当初	数量 計上	単位	備　考
土　工							
	掘削	土砂	94K	7.34	7	m3	土工数量計算表より
	土砂運搬・処分		L=6.7km	7.34	7	m3	
構造物撤去工							
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	機械施工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	4.66	－	m3	撤去工計算書より
			視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ	1.32	－	m3	撤去工計算書より
		合　計		5.98	6	m3	
	殻運搬処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	L=4.4km	5.98	6	m3	
舗装工							
	歩道　路盤	RM-30	t=10cm	99.36	99	m2	舗装工計算書より
	歩道　表層	再生密粒	t=4cm	99.36	99	m2	舗装工計算書より
区画線工							
	視覚障碍者誘導表示	貼付けﾀｲﾌﾟ	W=30cm	73.40	73	m	図面(1/5)より
仮設工							
	交通誘導警備員	B		6.0	6	人	

土工数量計算書

測点	単距離 m	掘削(床堀) 土砂(14K)			掘削(オープン) 土砂(94K)			埋戻(B4-D)			摘要
		断面	平均断面	体積 m3	断面	平均断面	体積 m3	断面	平均断面	体積 m3	
NO.31+6.0					0.1						NO.32同断
NO.32	14.00				0.1	0.10	1.40				
NO.33	20.00				0.1	0.10	2.00				
NO.34	20.00				0.1	0.10	2.00				
NO.34+19.4	19.40				0.1	0.10	1.94				NO.34同断
合 計	73.40						7.34				

撤去工計算書

測　点	距離 (m)	ブロック基礎			インターロッキングブロック			摘　要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	立　積 (m3)	幅 (m)	平均幅 (m)	面　積 (m2)	
NO.31+6.0					0.72			NO.32同断
NO.32	14.00				0.72	0.72	10.08	
NO.33	20.00				1.19	0.96	19.20	
NO.34	20.00				1.24	1.22	24.40	
NO.34+19.4	19.40				1.24	1.24	24.06	NO.34同断
合計	m 73.40			m3 0.00			m2 77.74	
					77.74	×0.06＝	m3 4.66	インターロッキング厚0.06

工　種	撤去工
名　称	視覚障碍者誘導ブロック
撤去場所	NO.　31　+　6.0　～　NO.　34　+　19.4　（ 道路　左　側 ）
撤去延長	73.40 m

構造図

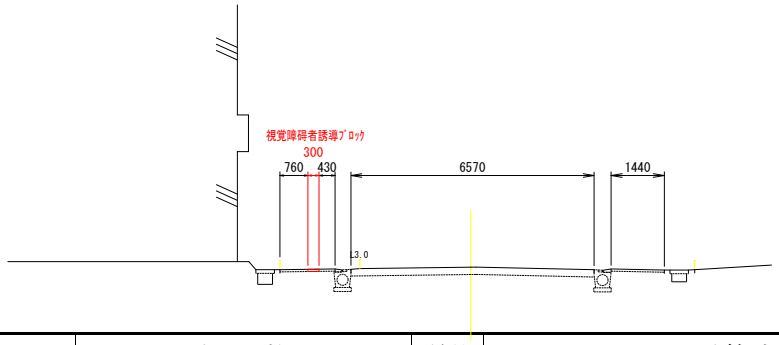

項　　目	規　　格	単位	計算式	数量
誘導ブロック	無筋コンクリート	m3	73.40　×　0.3　（幅）× 0.06（厚さ）	1.32

舗装工計算書

測　点	距離 (m)	歩道舗装(10-4)			車道舗装			摘　要
		幅 (m)	平均幅 (m)	面　積 (m2)	幅 (m)	平均幅 (m)	面　積 (m2)	
NO.31+6.0		1.02						NO.32同断
NO.32	14.00	1.02	1.02	14.28				
NO.33	20.00	1.49	1.26	25.20				
NO.34	20.00	1.53	1.51	30.20				
NO.34+19.4	19.40	1.53	1.53	29.68				NO.34同断
合計	m 73.40			m2 99.36			m2 0.00	
備　考		平均幅員W=99.36/73.40=1.35m						