
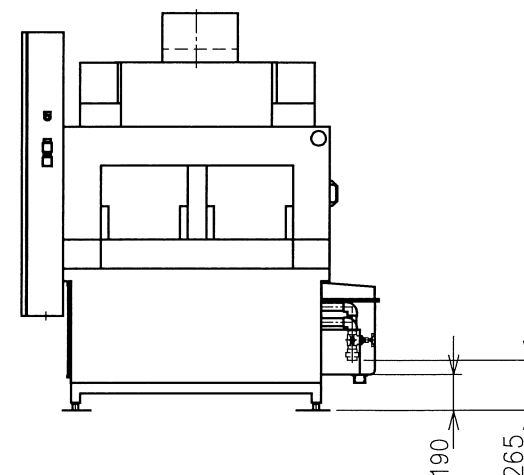
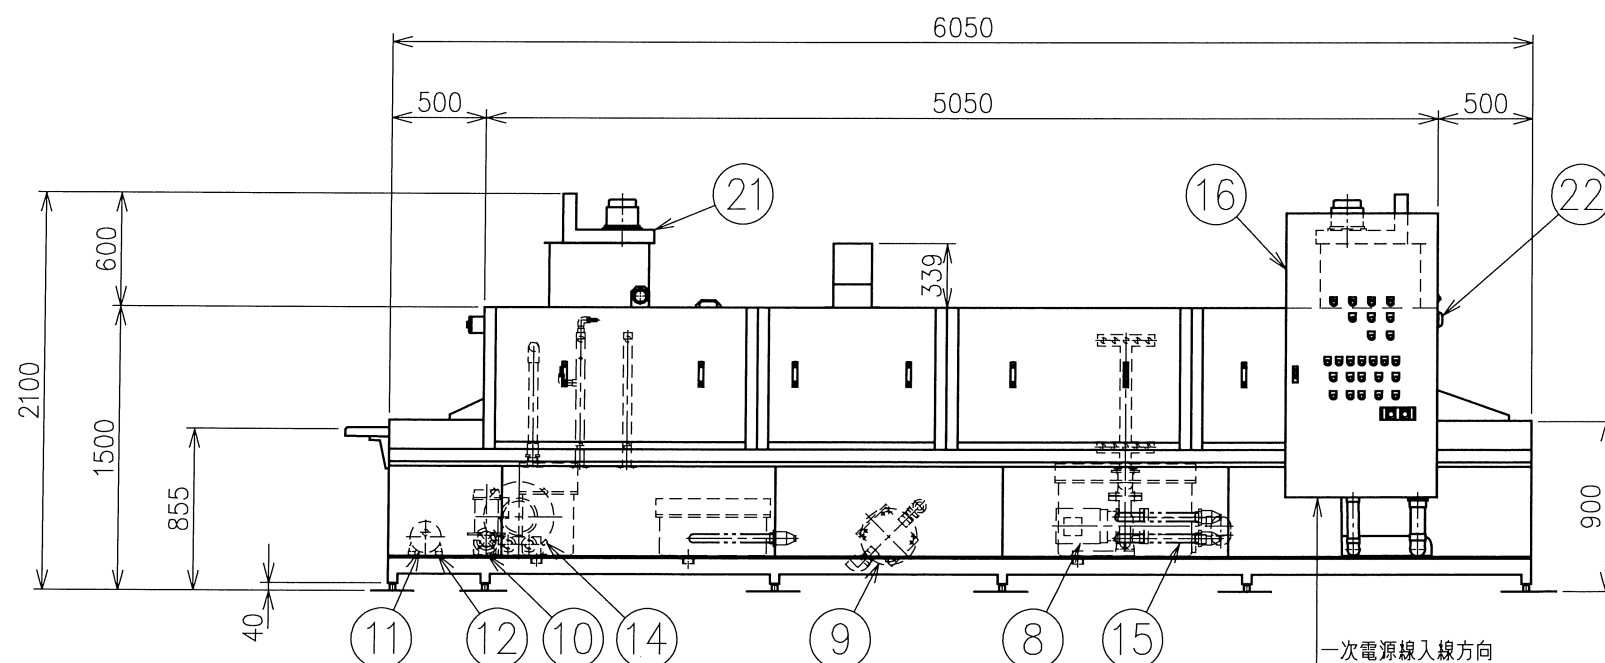


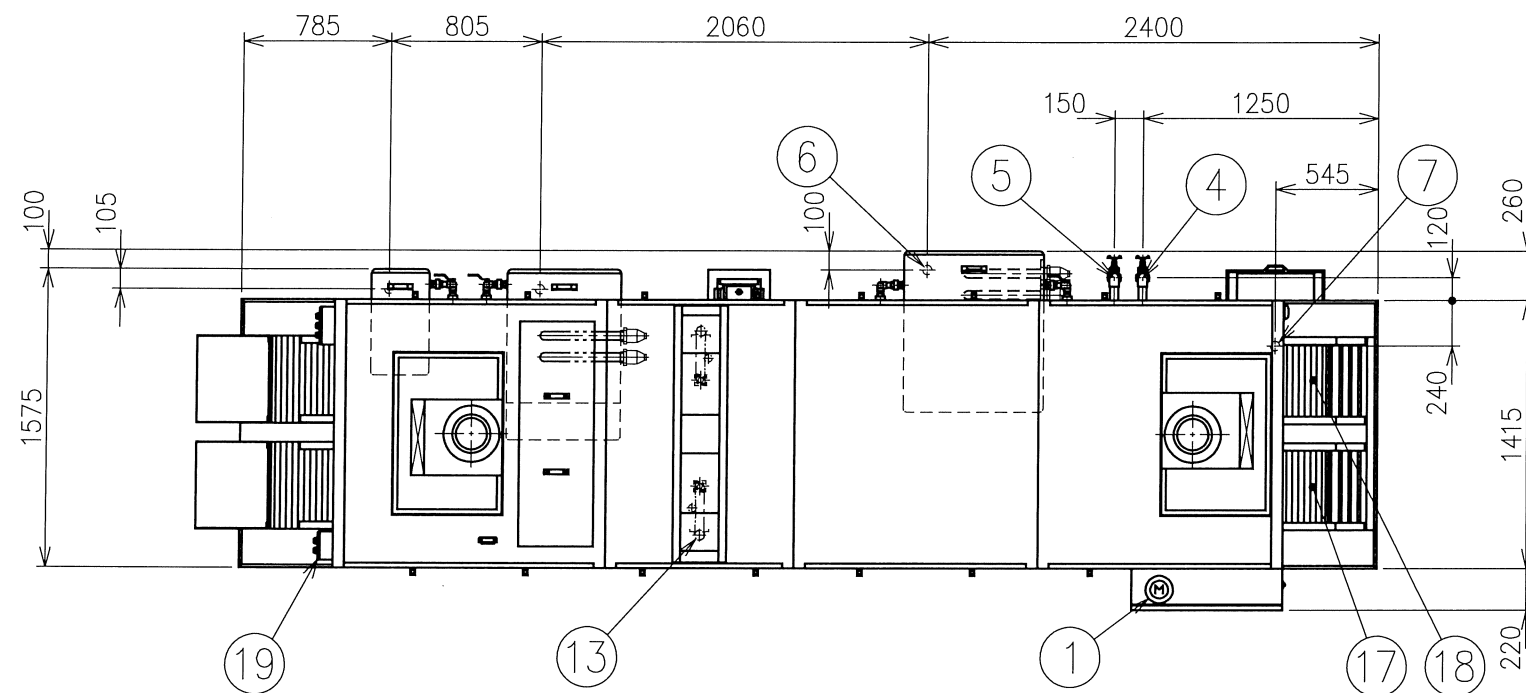

特 記 事 項		N O	名 称	数 量	規 格
第1系統電源接続 61.27kW 192.1A (60Hz)		1	第1系統電源接続 (デミコン含む)	1	3相 200V 61.27kW (60Hz)
		2	*	*	*
		3	*	*	*
		4	給水接続	1	32A (FL~275mm) (ユニオン止め SUS)
		5	給湯接続 (80℃)	1	32A (ユニオン止め SUS)
		6	タンク排水	3	50A (共栓止め BC)
		7	入口排水	1	50A (共栓止め BC)
		8	ポンプ	1	3相 200V 2.2kW (SUS)
		9	高圧ポンプ	1	3相 200V 7.5kW (SUS)
		10	ラインポンプ	1	3相 200V 0.25kW
		11	蓋コンベヤモータ	1	3相 200V 0.2kW
		12	身コンベヤモータ	1	3相 200V 0.2kW
		13	高圧回転ノズル用モータ	2	単相 200V 0.06kW
		14	ブロー	1	3相 200V 2.4kW (60Hz)
		15	ヒータ	6	3相 200V 8.0kW
		16	操作盤	1	*
		17	身コンベヤ	1	*
		18	蓋 (バット) コンベヤ	1	*
		19	スイッチBOX	2	*
		20	*	*	*
		21	デミコン DM2-B	2	3相 200V 0.2kW (水圧0.15~0.2MPa)
		22	コンベヤ停止スイッチ	1	*
仕 様	能力	*			
	コンベヤスピード (標準)	食缶身 0.6m/min			
		食缶蓋 1.3m/min			
	タンク容量	187L+106L+41L			
	使用水量	2055L/h 水圧0.07MPa			
	初期貯湯量 (80℃)	293L			
	補給湯量 (80℃)	1200L/h+180L			
	使用電力	洗浄機 3相 200V 60.87kW (60Hz) デミコン 3相 200V 0.2kW×2			
	フレーム	SS400			
	板金材料	SUS430			
	被洗浄物通過寸法	身レーン: 高さ 137~237mm			
		: 幅 375mm			
		蓋レーン: 高さ 15~140mm			
		: 幅 355mm			

特定仕様)
1. 身レーン押えコンベヤ高さ変更

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

スクールミールなかむらみなみ 御中

 株式会社 中西製作所
NAKANISHI MFG. CO., LTD.

承認

 木村

検図

 山田

設計

 中村

尺度
記事

1/40

図法

第三角法

日付

22. 10. 27

品番

名称

食缶類洗浄機
NAW-3UW-RET

図番

DK43119T110A