


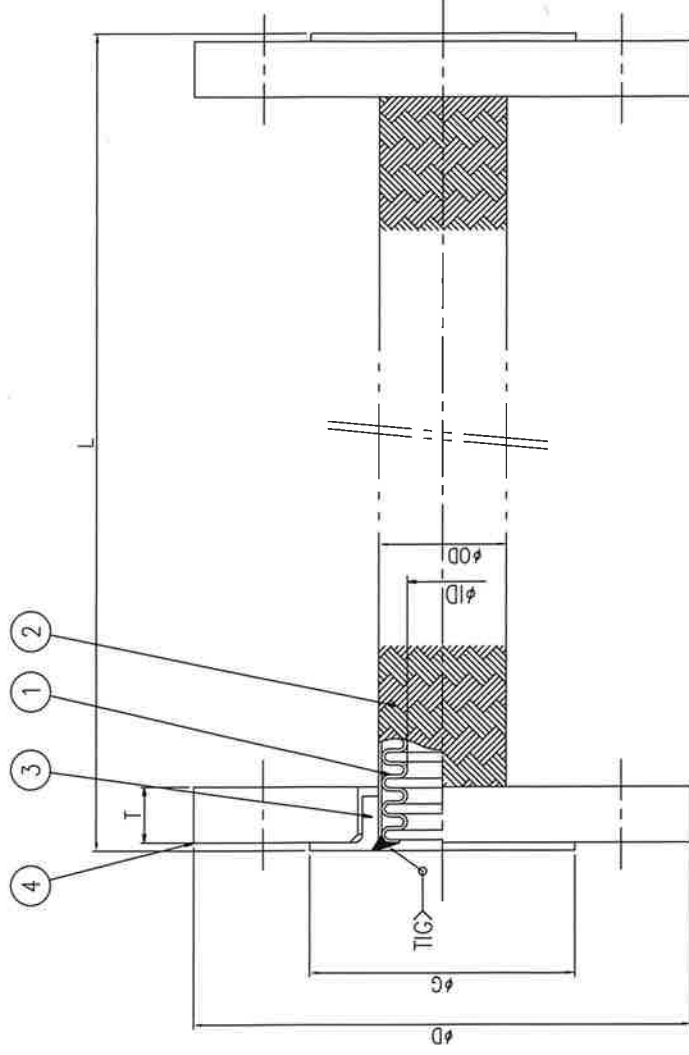

参考図面⑤

呼称径 Nominal dia		コンセンタリング Consent ring		フランジ Flange			チューブ Tube			全長 Length		数量 Quantity
A	B	G	D	C	T	N-H	ID	OD	L	Q		
15	1/2	51	95	70	12	4-15	13.0	19.6				
20	3/4	56	100	75	14	4-15	19.0	26.9				
25	1	67	125	90	14	4-19	25.3	34.0				
32	1-1/4	76	135	100	16	4-19	33.5	42.2	295	1		
40	1-1/2	81	140	105	16	4-19	39.1	49.1				
50	2	96	155	120	16	4-19	52.6	63.1	300	2		
65	2-1/2	116	175	140	18	4-19	66.0	78.6				
80	3	126	185	150	18	8-19	75.0	93.3				
100	4	151	210	175	18	8-19	101.0	123.0				
125	5	182	250	210	20	8-23	123.8	148.5				
150	6	212	280	240	22	8-23	148.8	175.5				
200	8	262	330	290	22	12-23	194.6	227.5				

品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks	呼び径 Nominal dia	別表(A) Table(A)	A	構造図 Construction drawing		
								名称 Name	投影法 Projective technique	尺度 Measure
8					全長 Length	別表(L) Table(L)	mm	NK-3100	フレキシブルメタルホース Flexible metal hose	Free
7					数量 Quantity	別表(Q) Table(Q)	MPa			
6					設計圧力 Design pressure	1.0	MPa			
5					設計温度 Design temperature	-10~300	℃			
4	ルーズフランジ Loose Flange	SS400	2	JIS10K FF	耐圧試験圧力 Hydraulic test	1.5	MPa			
3	コンセンタリング Consent ring	SUS304	2		気密試験圧力 Pneumatic test	1.1	MPa			
2	ブレード Braid	SUS304	1		適用流体 Applicable fluid	水、油、空気、蒸気、その他 Water, Oil, Air, Steam, Others				
1	チューブ Tube	SUS304	1	STD	仕上げ Finished	ユニクロメッキ Unichrome				
					図番 Draw No.	NFK-3100-B				
					図 Draw	NFK-3100-B				

NFK OSAKA JAPAN
南国フレキ工業株式会社
Nangoku flexible hose industry co.,ltd.