

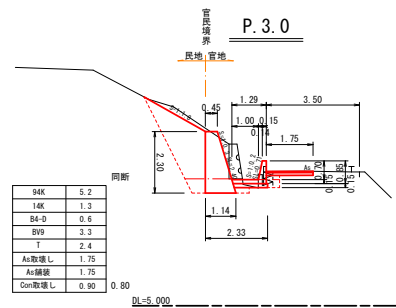
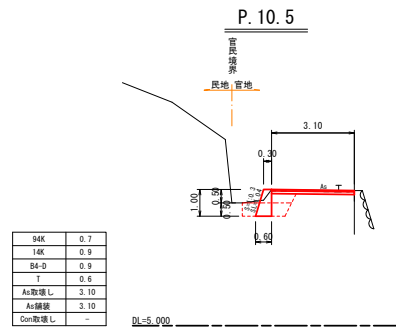


横断面(1工区)
S=1:100

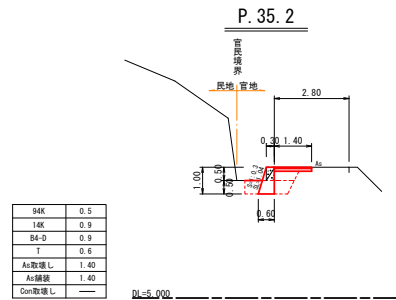


1号重力式擁壁
S=1:50




1号重力式擁壁数量		10m当り
材 料	規格等	数 量
型 枠	無 筋	20.44 m ²
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	4.50 m ³
目 地 材	t=10mm	0.45 m ²

L型側溝
(現場打ち) S=1:50




L型側溝数量		10m当り
材 料	規格等	数 量
基礎砕石	RC-40	12.73 m ²
型 枠	無 筋	15.64 m ²
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	3.44 m ³

取付工(練石積)
S=1:20



取付工(練石積 控25cm)数量		10m2当り
材 料	規格等	数 量
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	1.22 m ³
石 材 重 量	控25cm	4.31 t

2号重力式擁壁
S=1:50




2号重力式擁壁数量		10m当り
材 料	規格等	数 量
型 枠	無 筋	47.01 m ²
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	18.29 m ³
水 抜 バ イ プ	VPφ65	4.51 m
吸出し防止材	t=10mm	0.06 m ²
目 地 材	t=10mm	1.83 m ²

復旧アスファルト舗装
S=1:10




締切排水工
S=1:50



土のう (1.10+1.00)/2×0.40×17級/m²×7.1=8.0 袋

平面図
S=1:500

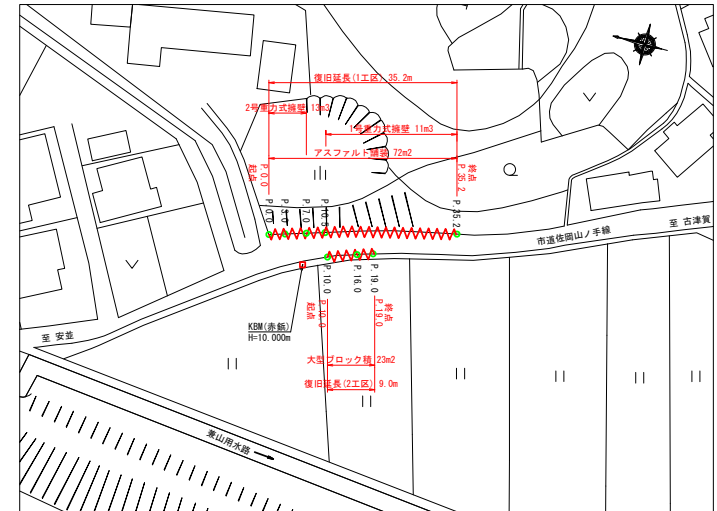

四 万 十 市			
工事種別	令和8年度8災第35号 市道佐岡山ノ手線 道路災害復旧工事		
図面名称	全図(1工区)	縮 尺	図示
路 線 名	市道佐岡山ノ手線		
工事箇所	四万十市 佐岡 地内		
設計種別	実施設計	図 面 番 号	1 3
事務所名	四万十市 建設課		
会 社 名			

横断面図(2工区)

S=1:100

P. 16.0


94K	1.1
14K	1.4
84-D	1.1
1	1.4
ブロック積	2.69
裏込材	0.76
A取壊し	2.50
C取壊し	0.12

※A取壊しは、1工区で計上。

DL=5.000

大型ブロック積


(S=1:0.4 控 45cm) S=1:20



材 料	規格等	数 量
側込コンクリート	σ ck=18N/mm ²	2.46 m ³
水 抜 パイプ	VU φ65	1.62 m
吸出し防止材	t=10mm	0.03 m ²

基礎工 (参考図)

(S=1:0.4、控45cm) S=1:20




材 料	規格等	数 量
基礎砕石	RC-40	7.70 m ²
基礎ブロック	プレキャスト (300×370×200)	5 個
中継コンクリート	σ ck=18N/mm ²	0.23 m ³

小口止

S=1:50


P. 10.0、P. 19.0



材 料	規格等	数 量
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	0.62 m ³
型 枠	一般型枠	5.04 m ²
単管足場		3.51 掛m ²
単管傾斜足場		0.66 掛m ²

L型側溝


(現場打ち) S=1:20



材 料	規格等	数 量
基礎砕石	RC-40	5.40 m ²
型 枠	無 筋	7.00 m ²
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	0.83 m ³

取付工 (練石積)


S=1:20



材 料	規格等	数 量
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	1.22 m ³
石 材 重 量	控25cm	4.31 t

取付工 (ブロック積)




S=1:20



材 料	規格等	数 量
側込コンクリート	σ ck=18N/mm ²	1.80 m ³
水 抜 パイプ	VU φ65	1.26 m
吸出し防止材	t=10mm	0.06 m ²


展開図(1工区)

S=1:100

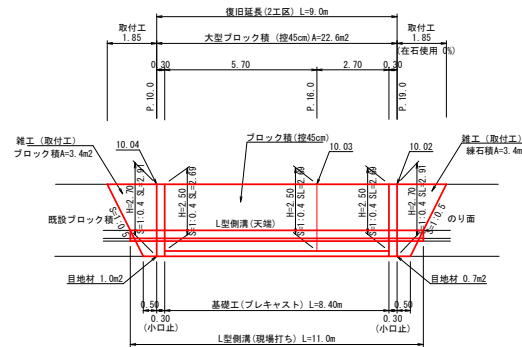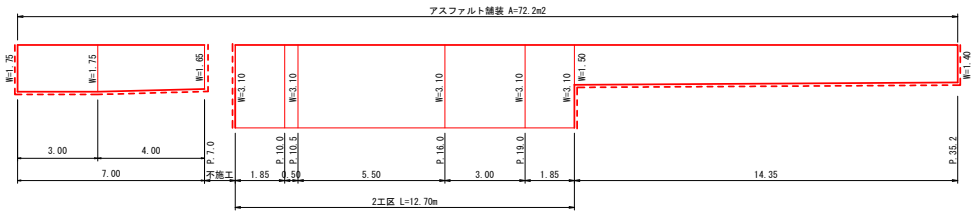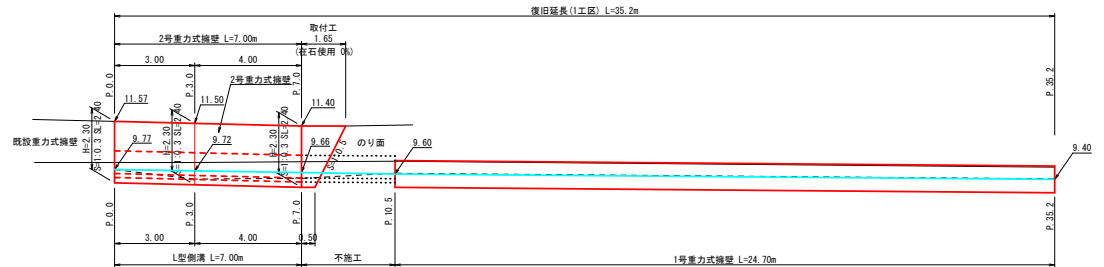

既設練石積取壊し (t=30cm)


S=1:50



練石積 : (0.20+0.80)/2 × 2.00 × 0.30=0.30m³


展開図(2工区)

S=1:100

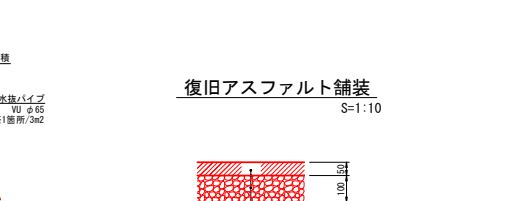

復旧アスファルト舗装

S=1:10



表層(再生密粒度アスコン TOP13)
プライムコート(1.0~2.0L/m²程度)
路盤工(再生粗粒度石 R30)

四 万 十 市			
工事種別	令和8年度8災 第35号 市道佐岡山ノ手線 道路災害復旧工事		
図面名称	全図(2工区)	縮 尺	図 示
路 線 名	市道佐岡山ノ手線		
工事箇所	四万十市 佐岡 地内		
設計種別	実施設計	図 面 番 号	2 3
事務所名	四万十市 建設課		
会 社 名			

[illegible]

工 程・種 別	数量	単位	計 算 式
土工			
機械掘削(土砂) 94K	9.9	m3	1.1×9.0=9.90
床掘(土砂) 14K	12.6	m3	1.4×9.0=12.60
埋戻(土砂) B4-0	9.9	m3	1.1×9.0=9.90
床出し T	12.6	m2	1.4×9.0=12.60
舗装工			
大型ブロック積			
大型ブロック積(控45cm)	22.6	m2	2.69×8.4=22.60
断込コンクリート	5.6	m3	2.46/10×22.6=5.56
表込材(RC-40)	6.4	m3	0.76×8.4=6.38
目地材(t=10mm)	1.7	m2	1.0+0.7=1.70
プレキャスト基礎ブロック	8.4	m	8.4
中詰コンクリート	0.2	m3	0.23/10×8.4=0.19
基礎砕石(RC-40)	6.5	m2	7.70/10×8.4=6.47
小口止(P.10、P.19.0)			
小口止コンクリート	1.2	m3	0.62×2=1.24
小口止型枠	10.1	m2	5.04×2=10.08
取除撤去工			
アスファルト舗装版切断(t=9cm)	4.7	m	3.10+3.10-1.5=4.70
アスファルト舗装版撤去(t=9cm)			1区画で合わせて計上。
アスファルト破達掘・処分(L=5.1km)			1区画で合わせて計上。
既設側溝ブロック切断	3.0	m	2.70×1.118=3.02
コンクリート切断排水処理(L=111.0km)	1	式	V=0.023×0.35×3.02÷0.02 ※数分層受け入れ条件0.1m3未満
コンクリート取壊し	2.8	m3	11.0×0.12+0.30÷(1.85+0.5)/2×2.91×0.35=2.82
コンクリート運搬・処分(L=5.1km)	2.8	m3	
仮設工			
単管足場	7.0	掛m2	3.51×2=7.02
単管傾斜足場	12.6	掛m2	22.60×0.5+0.66×2=12.62
施工			
取付工			
練石積(控25cm)	3.4	m2	(1.85+0.50)/2×9.1=3.42
断込コンクリート	0.4	m3	3.42×1.22/10=0.42
石材(控25cm、在石使用 0%)	1.5	t	3.42×4.31/10=1.47
ブロック積(控35cm)	3.4	m2	(1.85+0.50)/2×2.91=3.42
断込コンクリート	0.6	m3	3.42×1.80/10=0.62
排水工			
L型側溝(現場打ち)			
コンクリート	0.9	m3	11.0×0.83/10=0.91
型枠	7.7	m2	11.0×7.00/10=7.70
基礎砕石(RC-40)	5.9	m2	11.0×5.40/10=5.94
舗装工は、1区画で合わせて計上。			

[illegible]

四 万 十 市			
工事種別	令和8年度8災害第3号 市道佐間山ノ手線 道路災害復旧工事		
図面名称	数量計算（1区、2区）	縮 尺	図示
路 線 名	市道佐間山ノ手線		
工事箇所	四万十市 佐間 地内		
設計種別	実施設計	図 面 番 号	3 3
事務所名	四万十市 建設課		
会 社 名			