
横断図


S=1:100　(P.0.0～P.4.7 L=4.7m)

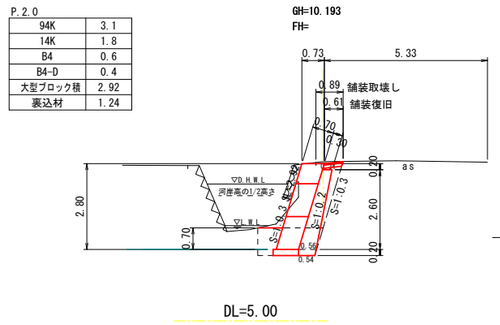

P.2.0	
94K	3.1
14K	1.8
B4	0.6
B4-D	0.4
大型ブロック積	2.92
裏込材	1.24


展開図

S=1:100

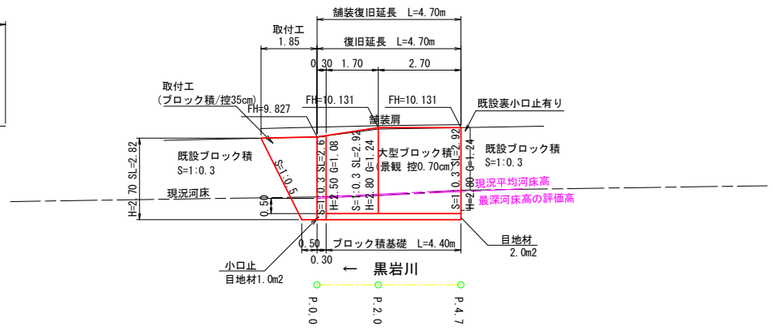

平面図

S=1:1000

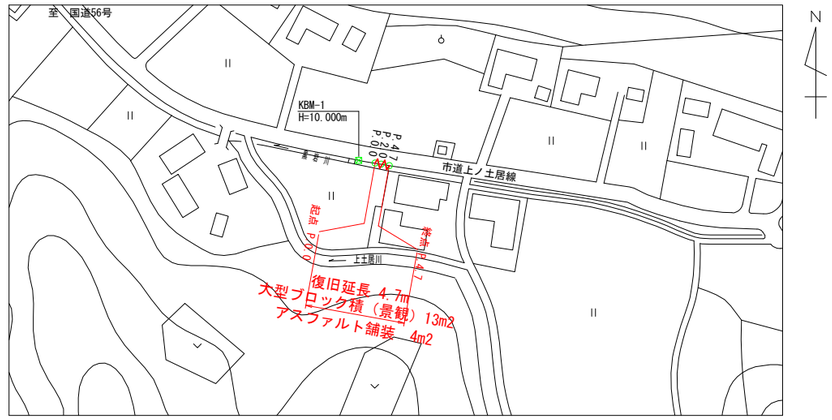


構造図

大型ブロック積（景観）

S=1:20

(S=1:0.3　控70cm)

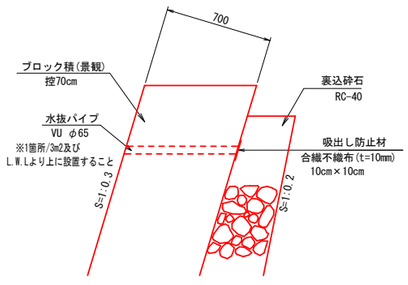


材料10.0m2当り数量

材　料	単位	数　量	仕　様
大型ブロック積	個	5.4	1665×1118
胴込コンクリート	m3	4.63	σck=18N/mm2
水抜パイプ	m	2.44	VUφ65
吸出し防止材	m2	0.03	t=10mm

大型ブロック積基礎

S=1:20

(プレキャスト　S=1:0.3)




材料10.0m当り数量

材　料	単位	数　量	仕　様
プレキャスト基礎	個	6.0	1665×831
胴込コンクリート	m3	0.77	σck=18N/mm2


舗装工展開図

S=1:100



掛　樋　工

S=1:100




高密度ポリエチレン管Φ400ダブル

小口止

S=1:50

(P0.0)




材料1箇所当り数量

材　料	単位	数　量	仕　様
コンクリート	m3	0.92	σck=18N/mm2
型　　枠	m2	6.12	
化 粧 型 枠	m2	0.85	

取付工(ブロック積)

S=1:20

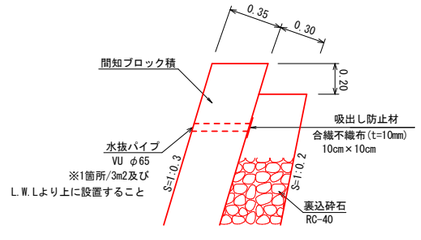


ブロック積数量　10m2当り

材　料	規格等	数　量
胴込コンクリート	σck=18N/mm2	1.80 m3
水 抜 パ イ プ	VUφ65	1.22 m
吸出し防止材	t=10mm	0.03 m2

材料表　1.0m当り

H	裏込砕石 (RC-40)
(m)	(m3)
2.70	1.09

展　開　図

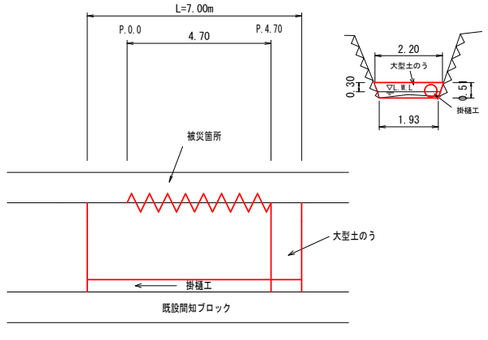

P.4.7付近

数量計算

工種・種別	単位	計算式	数量
土工			
機械掘削(土砂) 94K	m3	3.1×4.70	14.6
床掘(土砂) 14K	m3	1.8×4.70	8.5
埋戻(W<1.0m) 締固め無し B4	m3	0.6×4.70	2.8
埋戻(W<1.0m) 締固め有り B4-D	m3	0.4×4.70	1.9
残土処理(土砂) (L=16.4km)	m3	14.6+8.5-2.8-1.9/0.9+砂：0.4	18.6
大型ブロック積工			
大型ブロック積(景観)(控70cm)	m2	(2.61+2.92)/2×1.70+2.92×2.70	12.6
胴込コンクリート	m3	4.63/10×12.6	5.8
裏込材(RC-40)	m3	(1.08+1.24)/2×1.70+1.24×2.70	5.3
目地材	m2	(1.0+2.0)×1.22(ロス率)	3.7
大型ブロック積基礎（プレキャスト）	m		4.4
小口止工(P.0.0)	箇所		1.0
コンクリート	m3		0.9
一般型枠	m2		6.1
化粧型枠	m2		0.9
取壊工			
舗装版切断工(t=5cm)	m	0.89+6.55+0.89	8.3
舗装版切断排水処理 (L=122.0km)	式	As 0.023×0.05×8.3=0.01 CON 0.023×0.35×3.2=0.03 ※処分場受け入れ条件0.1m3未満	1.0
舗装版破砕工	m2	0.89×6.55	5.8
舗装殻運搬・処分(L=3.5km)	m3	5.8×0.05	0.3
コンクリート版切断工(t=35cm)	m	2.82×1.118	3.2
コンクリート取壊工(無筋・運搬・処分L=3.5km)	m3	(1.85+0.50)/2×2.82×0.35	1.2
仮設工			
単管傾斜足場	掛m2	12.6×0.5	6.3
土のう設置 (仮締切)	m2	(2.20+1.93)/2×0.51　　砂：1.1×17袋×0.02=0.4m3	1.1
廃プラスチック運搬・処分 (L=3.0km)	m3	化粧型枠　V=0.9m2/0.81×0.313/0.35/1000=0.01m3 土のう　V=1.1×17袋×0.043/0.35/1000=0.01m3	0.02
掛樋工 (高密度ポリエチレン管Φ400ダブル)	m		7.0
ポンプ設置・撤去	箇所		1.0
ポンプ運転	日	25.4×Log(P)-32.2	22.0
交通誘導員	人		24.0
舗装工			
路盤工(t=10cm)	m2	0.61×6.55	4.0
舗装工(t=5cm)	m2	0.61×6.55	4.0
雑工			
取付工(ブロック積控35cm)	m2	(1.85+0.50)/2×2.82	3.3
胴込コンクリート	m3	3.3×1.80/10	0.6
裏込砕石	m3	1.09×(1.85+0.50)/2	1.3

四　万　十　市			
工事種別	令和8年度8災第107号 市道上ノ土居線　道路災害復旧工事		
図面名称	全　図	縮　尺	図示
路 線 名	市道上ノ土居線		
工事箇所	高知県　四万十市　上ノ土居		
設計種別	実施設計図	図 面 番 号	1 / 1
事務所名	四万十市　建設課		
会 社 名			