
横断図

S=1：100


P.2.5



94K	0.4
14K	1.1
B4	0.4
BV9	1.9
T	0.6
ブロック積	2.37
裏込材	0.94


展開図

S=1:50

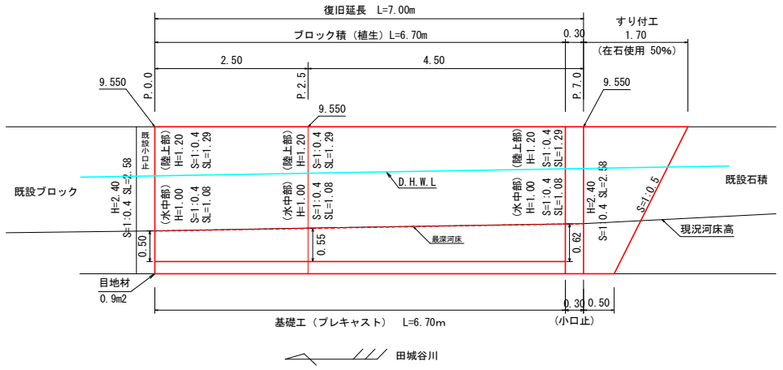


平面図

S=1:500

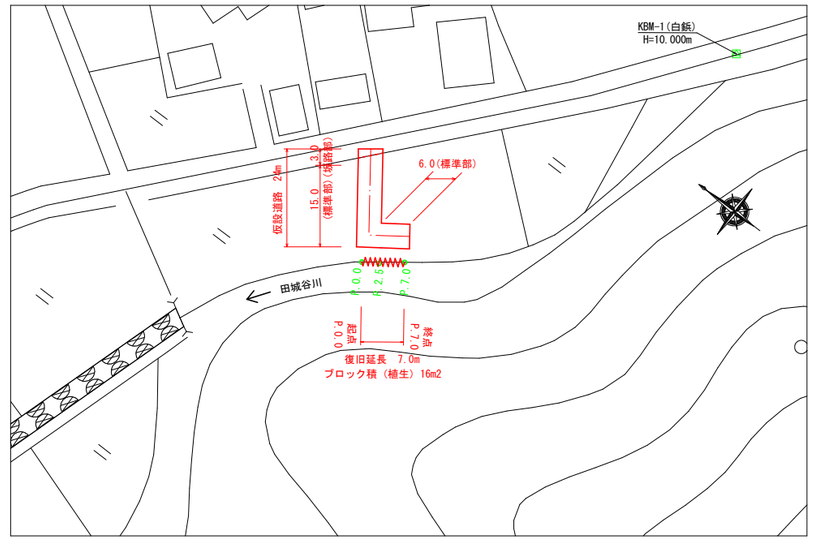

ブロック積(植生)

(S=1:0.4　控35cm) S=1:20




ブロック積数量　10m2当り

材　料	規格等	数　量
陸上部(植生)	土 砂	2.40 m2
水中部(魚巣)	栗石・玉石	2.40 m2
吸出し防止材	t=10cm	1.44 m2

基礎工

(S=1:0.4　控35cm) S=1:20

（参考図）




10m当り

材　料	規格・寸法	数　量
基礎ブロック	プレキャスト L=2.5m	4 個
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		0.07 m3

すり付工(練石積)

S=1:20




取付工（練石積 控25cm）数量　10m2当り

材　料	規格等	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	1.22 m3
石材重量	控25cm	4.31 t

小口止工

S=1:50

P.7.0



1箇所当り

材　料	規格等	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	0.56 m3
型　枠	一般型枠	3.72 m2
化粧型枠		0.77 m2

仮設道路（P.2.5）

GH=8.320　S=1:100


数量計算

工　種・種　別	数量	単位	計　算　式
土工			
掘削（土砂）　94K	2.8	m3	0.4×7.0=2.80
掘削（土砂）　14K	7.7	m3	1.1×7.0=7.70
埋戻し（ルーズ）　B4	2.8	m3	0.4×7.0=2.80
その他盛土　BV9	13.3	m3	1.9×7.0=13.30
床均し　T	4.2	m2	0.6×7.0=4.20
搬入土（土砂　L=13.7km）	9.4	m3	2.8+7.7−2.8−(13.3+2.07)÷0.9=9.38
護岸工			
ブロック積工（控35cm　植生）	15.9	m2	2.37×6.7=15.88
胴込材（陸上部：土砂）	2.1	m3	1.29×6.7×2.4÷10.0=2.07　※現地発生土
胴込材（水中部：割栗石150～200mm）	1.7	m3	1.08×6.7×2.4÷10.0=1.74
裏込材(RC-40)	6.3	m3	0.94×6.7=6.30
目地材(t=10mm)	1.1	m2	0.9×1.22(ロス率)=1.1
プレキャスト基礎ブロック	6.7	m	6.7
中詰コンクリート	0.1	m3	6.7×0.07÷10.0=0.05
小口止工(P.7.0)			
小口止コンクリート	0.6	m3	0.56
一般型枠	3.7	m2	3.72
化粧型枠	0.8	m2	0.78

工　種・種　別	数量	単位	計　算　式
仮設工			
仮設道路	24.0	m	3.00（坂路部）+ 21.00（標準部）
（標準部）			
敷鉄板	63.0	m2	21.0×3.0=63.0
	14	枚	63.0÷(1.524×3.048)=13.6≒14枚
	11.2	t	14×0.802=11.23
（坂路部）			
表土剥取り(t=15cm)	14.6	m3	3.0×6.68/10+21.0×6.00/10=14.6
ブルーシート（3.6m×5.4m）	7	枚	3.0×54.0/10+21.0×53.0/10=127.5
			127.5÷(3.6×5.4)=6.6≒7枚
盛土(搬入土)	2.9	m3	3.0×9.72÷10=2.92
敷砂利(C-40、t=10cm)	0.9	m3	3.0×3.0÷10=0.90
整地	3.8	m3	2.92+0.90=3.82
残土処理(土砂、L=13.7km)	3.8	m3	2.92+0.90=3.82
廃プラスチック運搬・処分(L=16.2km)	0.03	m3	0.77/0.81×0.313/0.35/1000=0.01m3　※化粧型枠
			7×2/0.9/1000=0.02m3　※ブルーシート
			0.01+0.02=0.03
水替工			
排水ポンプ設置・撤去	17.0	日	25.4×Log(P)−32.2
雑工			
すり付工（練石積　控25cm）	2.8	m2	(1.70+0.5)÷2×2.58=2.84
胴込コンクリート	0.4	m3	2.84×1.22÷10=0.35
石材（控25cm、在材使用50%）	0.6	t	2.84×4.31÷10×0.5=0.61

（坂路部）仮設道路 標準断面図

（A-A'）　S=1:50

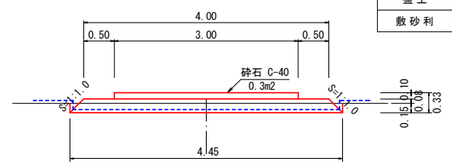


数量表　10m当り

表土剥ぎ取り・敷均し	6.68 m3
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	54.0 m2
盛土	9.72 m3
敷砂利	3.0 m3

（標準部）仮設道路 標準断面図

S=1:50



数量表　10m当り

表土剥ぎ取り・敷均し	6.00 m3
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	53.0 m2
敷鉄板	6.56 枚

四　万　十　市			
工事種別	8災　第100号 普通河川田城谷川　河川災害復旧工事		
図面名称	全図	縮 尺	図示
路 線 名	普通河川田城谷川		
工事箇所	四万十市 厳岡甲 地内		
設計種別	実施設計図	図 面 番 号	1/1
事務所名	四万十市 建設課		
会 社 名			