市道片魚四手ノ川線

（四万十市　片魚）

数　量　計　算　書

数 量 内 訳 書

工種 種別	名称	規格	条件	計算式	単位	数量	備考
土 工							
土工							
	オープン掘削	土砂	94K		m3	26.5	
	床堀	土砂	14K		m3	7.5	
	埋戻し	土砂	B4-D		m3	4.0	
	路床盛土	土砂	BV4		m3	1.0	
	残土処理	L=27.9km		(26.5+7.5)-(4.0+1.0)/0.9	m3	28.4	
排水工							
	L型側溝	PL2-B300-H100			m	40.0	L=40.0m
構造物撤去工							
	舗装版切断	t=5cm以下		3.35+3.70	m	7.1	
	舗装版切断汚泥処分	3t車(0.5m3)L=100kmまで	荷卸し含む		台	1.0	
	舗装版取壊				m2	145.3	
	舗装版処理	L=27.7km	t=5cm	145.3×0.05	m3	7.3	
仮設工							
	交通誘導警備員		B		人	20.0	
舗装工							
	表層工	再密粒度top13 t=5cm			m2	174.3	
	路盤工	RM-30 t=10cm			m2	174.3	
	不陸整正	補足材無し			m2	174.3	

数　量　計　算　書

NO. 1


測　点	単距離	オープン掘削　94K			床掘　14K			埋戻　B4-D			路床盛土　BV4						備　考
		断面積	平均断面	立　積	断面積	平均断面	立　積	断面積	平均断面	立　積	断面積	平均断面	立　積	断面積	平均断面	立　積	
NO.　0	0.000	0.5			0.1			0.1									
NO.　0 ＋　10.000	10.000	0.7	0.60	6.0	0.2	0.15	1.5	0.1	0.10	1.0							
NO.　1	10.000	0.8	0.75	7.5	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0							
NO.　2	20.000	0.5	0.65	13.0	0.2	0.20	4.0	0.1	0.10	2.0	0.1	0.05	1.0				
合　計	40.000			26.5			7.5			4.0			1.0				

数　量　計　算　書

NO. 2

測　点	単距離	表層			上層路盤			舗装版取壊									備　考
		断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	
NO. 0	0.000	3.35			3.35			3.35									
NO. 0 + 10.000	10.000	4.50	3.93	39.3	4.50	3.93	39.3	3.15	3.25	32.5							
NO. 1	10.000	4.70	4.60	46.0	4.70	4.60	46.0	4.00	3.58	35.8							
NO. 2	20.000	4.20	4.45	89.0	4.20	4.45	89.0	3.70	3.85	77.0							
合　計	40.000			174.3			174.3			145.3							

L型側溝　　数 量 計 算 書　　10.0 m 当り

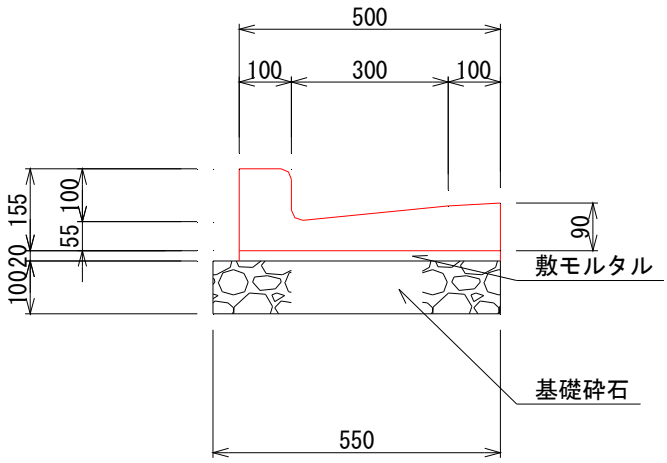

名　称	規　格	計　算　式	単位	数　量	摘　要
L型側溝		PL2-B300-H100	個	16.50	
敷モルタル	1:3	(0.50*0.02)*10.00	m3	0.10	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.55*10.00	m2	5.50	