

四 万 十 市			
工事種別	令和8年度　林道災　第1号 林道深木線(1号箇所、2号箇所)道路災害復旧工事		
図面名称	平面・縦断図	縮 尺	図示
路 線 名	林道深木線		
工事箇所	高知県 四万十市深木 地内		
設計種別	実施設計	図 面 番 号	1 / 3
事務所名	四万十市農林水産課		
会 社 名			

（深木線１号箇所）

平　面　図　S=1:100

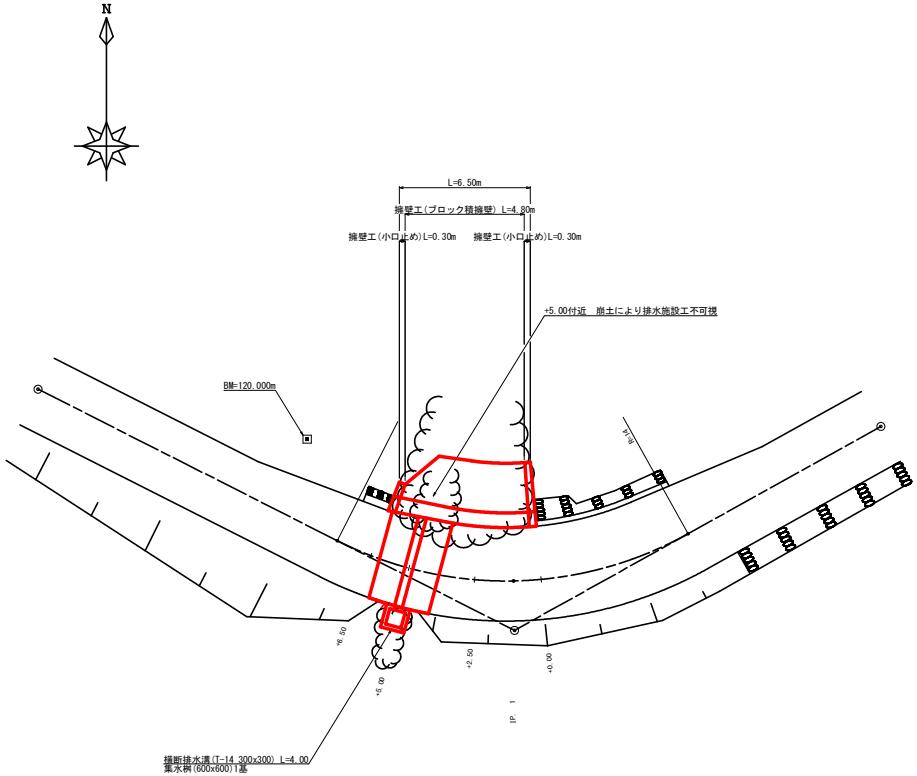

縦　断　図　V=1:100　H=1:20

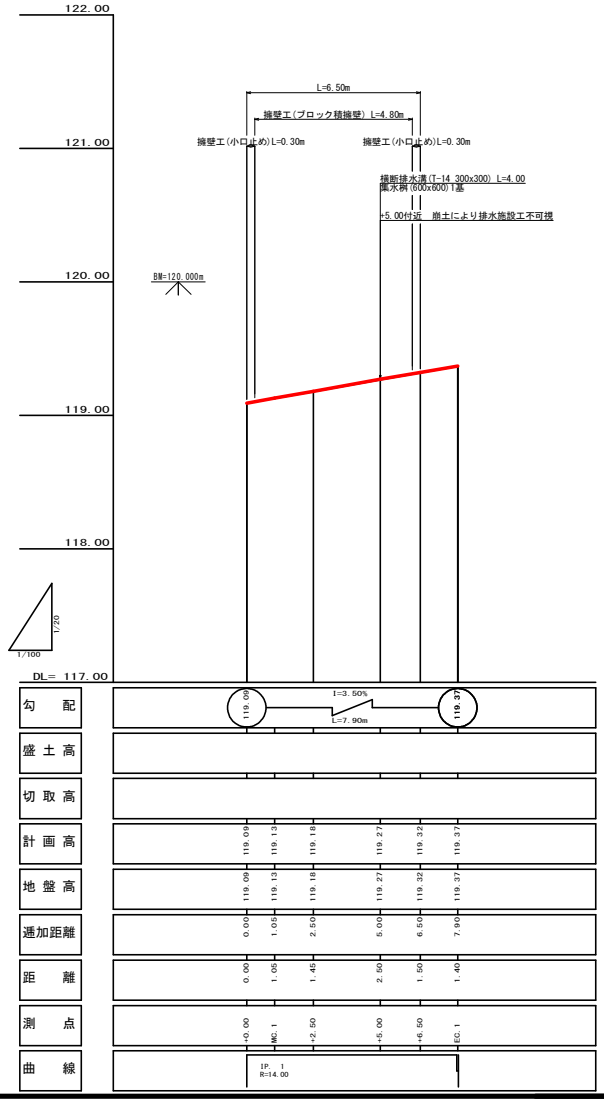


曲　線　数　値　表

IP	A	IA L	IA R	R	TL	SL	CL	CL/2	IP-L	w	I	L	x	y BC	y EC	摘　要
IP 1	235-57		55-57	14.0	7.40	1.85	13.70	6.85	(15.706) 15.70 (20.000) 20.00	0.50	4.00	5.29	1.29	0.43	0.43	

+2.50
+0.00　L= 2.50

	種(地山)	種(ルーズ)	岩(地山)
BT			
BT1			
BT2			
BT3	2.00		
BU	0.10(0.14)		
BU1			
BU2			
BU3	0.20		
EA			
CA2			
CA5	0.30		1.50 (0.35)
CA1			




BW-L-N(b-R)

SL	5.00
控	0.55
K	1.28

+6.50
+0.00　L= 1.50

	種(地山)	種(ルーズ)	岩(地山)
BT			
BT1			
BT2			
BT3			
BU	0.40(0.47)		
BU1			
BU2			
BU3	0.50		
EA			
CA2			
CA5	2.10		
CA1			




小口止め

C	0.82
P	3.00

+0.00
+0.00　L= 0.00

	種(地山)	種(ルーズ)	岩(地山)
BT			
BT1			
BT2			
BT3			
BU	0.20(0.19)		
BU1			
BU2			
BU3	1.60		
EA			
CA2			
CA5	1.20		2.20
CA1			




小口止め

C	2.74
P	10.00

+5.00
+0.00　L= 2.50

	種(地山)	種(ルーズ)	岩(地山)
BT			
BT1			
BT2			
BT3	2.00		
BU	0.10(0.02)		
BU1			
BU2			
BU3	0.10		
EA			
CA2			
CA5		0.20	0.90 (0.28)
CA1			

加算数量(CA5ルーズ)=2.10x0.90/1.20=1.60m3

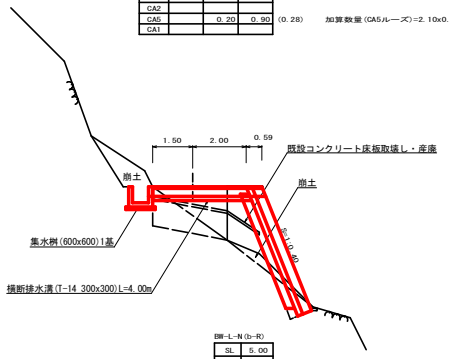


BW-L-N(b-R)


SL	5.00
控	0.55
K	1.38

(深木線1号箇所)

四万十市			
工事種別	令和3年度　林道災　第1号 林道深木線(1号箇所、2号箇所)道路災害復旧工事		
図面名称	横断図	縮尺	1/100
路線名	林道深木線		
工事箇所	高知県 四万十市深木 地内		
設計種別	実施設計	図面番号	2/3
事務所名	四万十市農林水産課		
会社名			

展 開 図 S=1:100

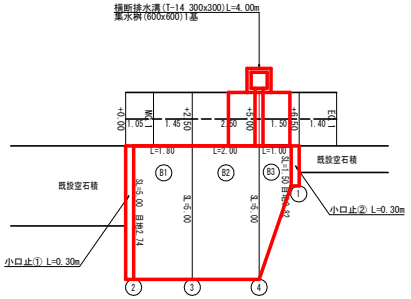





B#-L-N (b-R)					
区分	SL	n	控	裏込材	基面整正
1	1.50	0.40	0.55	0.07	0.55
2	5.00	0.40	0.55	1.25	0.55
3	5.00	0.40	0.55	1.28	0.55
4	5.00	0.40	0.55	1.38	0.55

数量表 B#-L-N (b-R)		
区分	ブロック	裏込材
B1	9.00	2.28
B2	10.00	2.66
B3	3.25	0.73
合計	22.25	5.67

横 断 排 水 溝 S=1:20

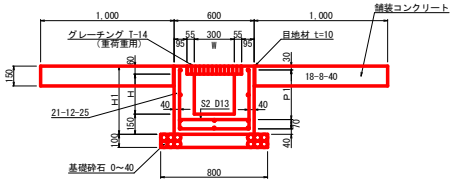





※ 注意事項
1．横断排水溝は鉄筋構造物とし、舗装コンクリートは無筋構造物とする。
2．コンクリート強度は、横断排水溝については21-12-25を使用し、舗装コンクリートについては18-8-40とする。
3．横断排水溝の溝高が変化する場合は、上位の配筋とする。

形 状 寸 法 及 び 数 量												10m当たり	
W×H	H	H 1	P 1	P 2	コンクリート	型 枠	鉄筋D13	基礎砕石	グレーチング	舗装コンクリート	舗装型枠	目地材	掘 削	基面整正
300×300	300	510	2×185=370	300	1.91	17.40	163.17	8.00	10.00	3.00	3.00	3.00	8.90	26.00

鉄 筋 加 工 表													10m当たり
	(S1) 型 式 1						(S2) 型 式 2				(S3) 型 式 2			
W×H	径	本 数	L 1	L 2	Σ L	質 量	径	本 数	L 1	質 量	径	本 数	L 1	質 量
300×300	D13	33.33	520	440	1,400	46.43	D13	33.33	520	17.24	D13	10	10,000	99.50



小口止め①



コンクリート	2.74
型枠	10.00


小口止め②





コンクリート	0.82
型枠	3.00


数量表 小口止め		
区分	コンクリート	型枠
①	0.82	3.00
②	0.25	0.90
合計	1.07	3.90


集水桝構造図 S=1:20












コンクリート	0.38
型枠	4.03
基面整正	1.21
基礎材	1.21

工 種	区 分	規 格	数 量	単位	摘 要
ブロック積工	ブロック	控 0.55	22.25	m2	
	裏込材	0～40	5.67	m3	
小口止め	目地材	t=10mm	3.56	m2	
	コンクリート	18-8-40	1.07	m3	
	型枠	無筋構造物	3.90	m2	
	止型枠		3.56	m2	
排水施設工	横断排水溝	T-14 300x300	4.00	m	
	コンクリート	18-8-40	0.38	m3	
	型枠	無筋構造物	4.03	m2	集水桝
	基礎材	5～15cm	1.21	m2	
	基面整正		1.21	m2	
取壊し工	コンクリート	無筋	0.10	m3	
産廃	コンクリート	無筋	0.10	m3	

既設コンクリート床板取壊し・産廃 S=1:20

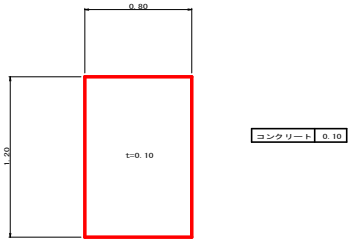

コンクリート	0.10

(深木線１号箇所)

四 万 十 市			
工事種別	令和8年度 林道災 第1号 林道深木線(1号箇所、2号箇所)道路災害復旧工事		
図面名称	展開図	縮 尺	図示
路 線 名	林道深木線		
工事箇所	高知県 四万十市深木 地内		
設計種別	実施設計	図 面 番 号	3/3
事務所名	四万十市農林水産課		
会 社 名			