
平面図 S=1:1,000

位置図 S=1:25,000




凡　例	
埋 没	
流 失	

四　万　十　市			
工事種別	令和8年度　令和8年災　第1-210号 蕨岡甲　北春日田　田災害復旧工事		
図面名称	位置図・平面図	縮尺	図示
路線河川名			
工事箇所	四万十市　蕨岡甲　地内		
設計種別	実施設計図	図面番号	1/2
事務所名	四万十市　農林水産課		
会社名			

面積・土量算出根拠図　S=1:500

1番田




1　番田	埋没①
単点番号	単点高
1-1	20.090
1-2	20.127
1-3	20.291
合計	60.508
60.508÷3＝	20.169
平均高	20.169
現況田面高	20.098
埋没①高	0.071

1番田	埋没①面積
CAD測定面積	69.24㎡

1番田	埋没①		
排　土	0.071×69.24㎡＝	4.92m3	

2番田



2　番田	埋没①
単点番号	単点高
2-1	20.102
2-2	20.085
2-3	20.095
2-4	20.134
合計	80.416
80.416÷4＝	20.104
平均高	20.104
現況田面高	20.009
埋没①高	0.095

2　番田	流失①
単点番号	単点高
2-5	19.321
2-6	19.436
2-7	19.609
合計	58.366
58.366÷3＝	19.455
平均高	19.455
現況田面高	20.009
流失①高	0.554


2番田	埋没①面積
CAD測定面積	543.96㎡

2番田	流失①面積
CAD測定面積	72.31㎡

2番田	埋没①		
排　土	0.095×543.96㎡＝	51.68m3	

2番田	流失①		
耕　土	0.150×72.31㎡＝	10.85m3	
心　土	0.404×72.31㎡＝	29.21m3	

3番田

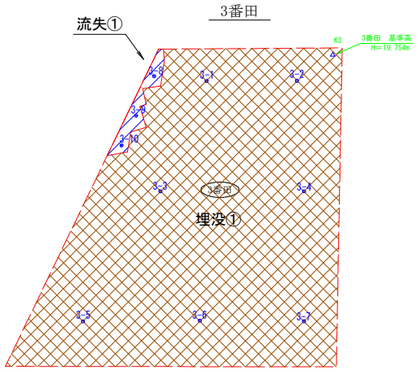

3　番田	埋没①
単点番号	単点高
3-1	19.775
3-2	19.881
3-3	19.808
3-4	19.802
3-5	19.876
3-6	19.892
3-7	19.921
合計	138.955
138.955÷7＝	19.851
平均高	19.851
現況田面高	19.754
埋没①高	0.097

3　番田	流失①
単点番号	単点高
3-8	19.576
3-9	19.399
3-10	19.604
合計	58.579
58.579÷3＝	19.526
平均高	19.526
現況田面高	19.754
流失①高	0.228


3番田	埋没①面積
CAD測定面積	2140.25㎡

3番田	流失①面積
CAD測定面積	38.89㎡

3番田	埋没①		
排　土	0.097×2140.25㎡＝	207.60m3	

3番田	流失①		
耕　土	0.150×38.89㎡＝	5.83m3	
心　土	0.078×38.89㎡＝	3.03m3	

4番田



4　番田	埋没①
単点番号	単点高
4-1	19.579
4-2	19.672
4-3	19.641
4-4	19.660
合計	78.552
78.552÷4＝	19.638
平均高	19.638
現況田面高	19.570
埋没①高	0.068

4　番田	流失①
単点番号	単点高
4-5	19.293
4-6	19.076
4-7	19.211
合計	57.580
57.580÷3＝	19.193
平均高	19.193
現況田面高	19.570
流失①高	0.377


4番田	埋没①面積
CAD測定面積	311.84㎡

4番田	流失①面積
CAD測定面積	24.79㎡

4番田	埋没①		
排　土	0.068×311.84㎡＝	21.21m3	

4番田	流失①		
耕　土	0.150×24.79㎡＝	3.72m3	
心　土	0.227×24.79㎡＝	5.63m3	

5番田



5　番田	埋没①
単点番号	単点高
5-1	19.639
5-2	19.690
5-3	19.718
5-4	19.656
5-5	19.689
5-6	19.671
合計	118.063
118.063÷6＝	19.677
平均高	19.677
現況田面高	19.574
埋没①高	0.103

5　番田	流失①
単点番号	単点高
5-7	19.373
5-8	19.472
5-9	19.398
合計	58.243
58.243÷3＝	19.414
平均高	19.414
現況田面高	19.574
流失①高	0.160

5番田	埋没①面積
CAD測定面積	829.42㎡

5番田	流失①面積
CAD測定面積	189.71㎡

5番田	埋没①		
排　土	0.103×829.42㎡＝	85.43m3	

5番田	流失①		
耕　土	0.150×189.71㎡＝	28.46m3	
心　土	0.010×189.71㎡＝	1.90m3	

凡　例	
埋 没	
流 失	

四　万　十　市			
工事種別	令和8年度　令和8年災　第1-210号 蕨岡甲　北春日田　田災害復旧工事		
図面名称	面積・土量算出根拠図	縮尺	図示
路線河川名			
工事箇所	四万十市　蕨岡甲　地内		
設計種別	実施設計図	図面番号	2/2
事務所名	四万十市　農林水産課		
会社名			