




横 断 図
S=1：100




























舗装展開図
（オーバーレイ） SV=1：100 SH=1：300

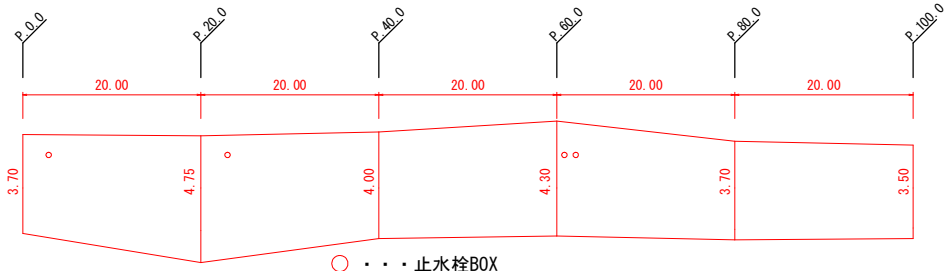

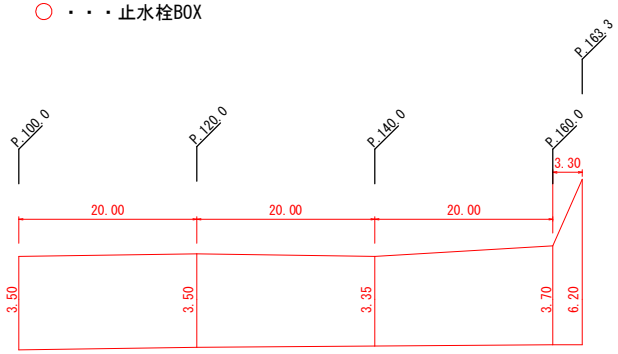


数量集計表
As舗装（オーバーレイ、t=3cm）

測点	距離	幅員	平均	面積
P. 0. 0	0. 00	3. 70		
P. 20. 0	20. 00	4. 75	4. 23	84. 60
P. 40. 0	20. 00	4. 00	4. 38	87. 60
P. 60. 0	20. 00	4. 30	4. 15	83. 00
P. 80. 0	20. 00	3. 70	4. 00	80. 00
P. 100. 0	20. 00	3. 50	3. 60	72. 00
P. 120. 0	20. 00	3. 50	3. 50	70. 00
P. 140. 0	20. 00	3. 35	3. 43	68. 60
P. 160. 0	20. 00	3. 70	3. 53	70. 60
P. 163. 3	3. 30	6. 20	4. 95	16. 34
合 計	163. 30			632. 74

平均幅員 632. 74/163. 3=3. 87m

舗装構成
S=1：10




数量集計
土工
掘削 V=0. 1/2*20. 0+0. 1/2*20+0. 1*20. 0=4m3
土砂等運搬・処分(L=9. 9km) V=4m3

舗装工
オーバーレイ(t=3cm) A=632. 74≒633m2


仮設工
交通誘導警備員（B） N=3人

雑工
水道止水栓BOX調整 N=4箇所

位 置 図
S=1：2500

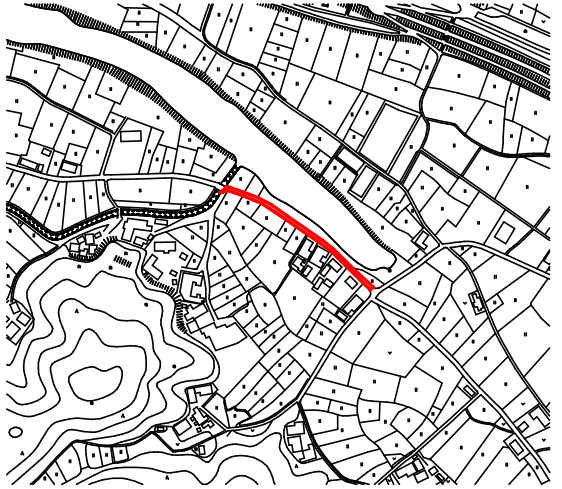

平 面 図
S=1：1000

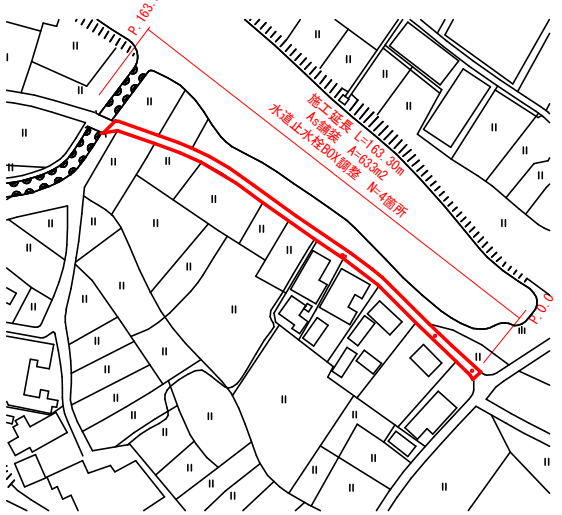

四 万 十 市			
工事番号等	令和8年度 公道 第1-1号 市道具同三里線舗装補修工事		
図面名称	全 図	縮 尺	図 示
路 線 名	市道具同三里線		
工事箇所	四万十市入田 地内		
設計種別	実施設計図	図 面 番 号	1/1
事務所名	四万十市建設課		
会社名			